



# Auslesezeuge Kurzanleitung

(Deutsche Ausgabe)

Version 1.0

## Verwendung

Die Auslesezeuge / Empfangszeuge wird in Verbindung mit einem vLoc3-Ortungsempfänger verwendet, um das Audiofrequenzsignal eines Senders von einer Zielleitung zu empfangen. Die Zeuge empfängt sowohl den Signalpegel, als auch die Signalrichtung und den Signalstrom und zeigt diesen im Display des vLoc3-Empfängers an.



### Warnung

Verwenden Sie dieses Produkt immer gemäß den Sicherheitsanweisungen Ihres Unternehmens. Halten Sie stets die örtlichen, staatlichen oder bundesstaatlichen Sicherheitsvorschriften ein!


## Lieferumfang



1. Anschlussleitung
2. Auslesezeuge



## Bildschirmanzeige Auslesezeange

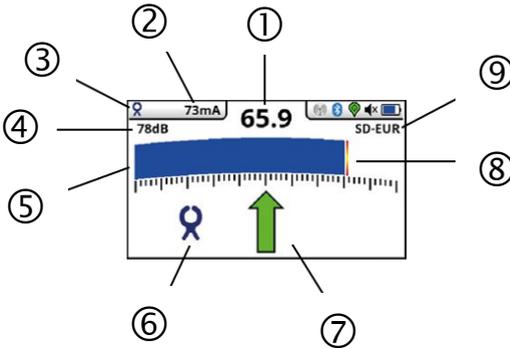

1. Digitale Anzeige der Signalstärke
2. Signalstromanzeige
3. Symbol für Auslesemodus
4. Empfängerempfindlichkeit in dB
5. Analoge Anzeige der Signalstärke
6. Anzeige Auslesezeange
7. Signalrichtungsanzeige SD / SiS
8. Schleppzeiger für Signalstärke
9. Frequenzauswahl



### Hinweis:

Um eine optimale Kabelauslese mit der Auslesezeange zu ermöglichen ist es notwendig am Sender und Empfänger entweder eine SD- oder eine SiS-Frequenz einzustellen.

Das Signal kann entweder direkt über die Anschlussleitungen oder über eine Sendezange in die Leitung eingespeist werden.

Den korrekten Anschluss des Senders entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des vLoc3-Systems bzw. der Kurzanleitung für die Sendezangen.

## Anschluss Auslesezeange

Stecken Sie die Empfangszange mit der mitgelieferten Anschlussleitung in die Zubehörbuchse des vLoc3-Ortungsgesetzes ein.

Die Zange wird automatisch erkannt und es erscheint die entsprechende Bildschirmanzeige.




Bringen Sie die Zange um das zu ortende Kabel herum an und stellen Sie sicher, dass die Zange vollständig schließt, bzw. die Flächen der beiden Zangenhälften korrekt aufeinander liegen. Wenn die Zange nicht vollständig geschlossen ist, verringert dies die Effizienz der Auslese erheblich.

### Anschlusschema Direktanschluss



### Anschlusschema Sendezange

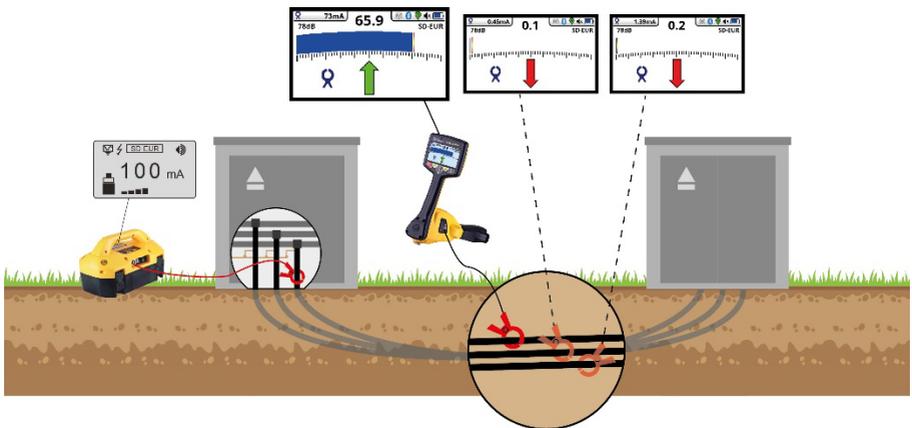

**Vivax-Metrotech**

Metrotech Vertriebs GmbH  
Am steinernen Kreuz 10a  
96110 Schesslitz  
Deutschland  
Telefon: +49 9542 77227-42  
E-Mail: [salesEU@vxmt.com](mailto:salesEU@vxmt.com)  
[www.vivax-metrotech.de](http://www.vivax-metrotech.de)

Haftungsausschluss:

Informationen zu Produkt- und Zubehörspezifikationen und zur Verfügbarkeit können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.