



PROFESSIONELLER KONDENSATIONSLUFTENTFEUCHTER

## **DHP 55**

MOBILE ENTFEUCHTUNG FÜR VERLEIH UND BAUWESEN



**DHP 55**  
PATENTIERT



Stapelbar



Gehäuse für Reinigungszwecke leicht zu öffnen

Der hocheffiziente Luftentfeuchter DHP 55 ist ideal für kleine Leckagen, Überschwemmungen und andere Trocknungseinsätze im Bau-, Industrie- oder Wohnbereich. Konzipiert für den professionellen Einsatz bei Verleihern, Baufirmen und mehr, macht das korrosionsbeständige, rotationsgeformte Gehäuse die Geräte sehr robust und damit perfekt geeignet für eine Vielzahl von schwierigen Arbeitsbedingungen. Beispiele hierfür sind Bereiche wie Keller, Lagerhallen für die Lebensmittellagerung, Archive, Museen, Bibliotheken, Garagen und Trockenräume. Besonders geeignet ist der DHP 55 für die Bau- und Wasserschadensanierung.

Im Gegensatz zu den meisten anderen mobilen Luftentfeuchtern, ist der DHP 55 bereits serienmäßig mit einer eingebauten Wasserpumpe ausgestattet. Außerdem verfügt er über ein digitales Bedienfeld inklusive Betriebsstundenzähler, einen 3 m langen Abwasserschlauch und einen optionalen 5-l-Wassertank.



- Eingebaute Wasserpumpe
- Digitaler Feuchtigkeitssensor
- Elektronisches Bedienfeld mit Betriebsstundenzähler
- Stapelbar
- Gehäuse für Reinigungszwecke leicht zu öffnen
- 3- Meter Ablaufschlauch an Bord, einfach mit Klettverschluss zu befestigen
- 3- Meter Stromkabel
- Große Gummiräder für einfachen und sicheren Transport
- Optionaler 5-Liter-Wassertank



Rotationsgeformte Gehäuse werden oft für Produkte verwendet, die erschweren Bedingungen ausgesetzt sind, wie z.B Kajaks.

### Optionales Zubehör



**Wassertank 5l**  
4250.320

# PROFESSIONELLER KONDENSATIONS LUFTTENTFEUCHTER

## DHP 55



Spezifikation	Einheit	DHP 55
Leistung (30°C/80% RH)	l/24h	45,9
Luftleistung	m <sup>3</sup> /h	340
Arbeitsbereiche: Temperatur	°C	5-35
Arbeitsbereiche: Feuchte	%	20-90
Energieverbrauch	W	790
Netzspannung	V/Hz	220-240/1ph/50
Kühlmittel	-	R290
Geräuschpegel	dB(A)	52
Wasserpumpe max. Förderhöhe	m	3
Geräte Abmessungen (L x B x H)	mm	600 x 450 x 880
Verpackungsmaße (L x B x H)	mm	700 x 560 x 860
Netto / Bruttogewicht	kg	47/52
Palette	Stück	4
Doppelspannung		Verfügbar

### Anwendungsbereiche



Landwirtschaft



Gebäude und Gewerbeflächen



Bauindustrie



Rechenzentren und Fernmeldetechnik



Industrie und Produktion




Museen und Galerien



Vermietung



Lagerung, Konservierung und Archive

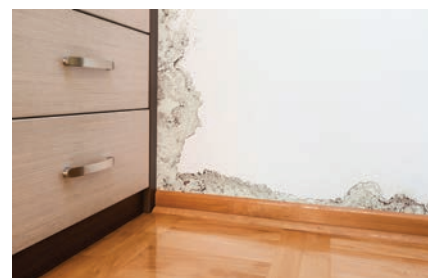

Wasserschadensanierung

**Dantherm A/S**

Marienlystvej 65  
DK-7800 Skive  
Dänemark  
T. +45 96 14 37 00

**Dantherm Ltd.**

Unit 12, Galliford Road  
Maldon CM9 4XD  
Großbritannien  
T. +44 (0)1621 856611

**Dantherm GmbH**

Oststraße 148  
22844 Norderstedt  
Deutschland  
T. +49 40 526 8790

**Dantherm S.p.A.**

Via Gardesana 11  
37010 Pastrengo (VR)  
Italien  
T. +39 045 6770533

**Dantherm Sp. z o.o.**

ul. Magazynowa 5a  
62-023 Gądki  
Polen  
T. +48 61 65 44 000

**Dantherm SP S.A.**

C/Calabozos 6  
(Polígono Industrial)  
28108 Alcobendas, Madrid  
Spanien  
T. +34 91 661 45 00

**Dantherm SAS**

23 rue Eugène Henaff  
69694 Vénissieux Cedex  
Frankreich  
T. +33 4 78 47 11 11

**Dantherm AS**

Løkkeåsveien 26  
3138 Skallestad  
Norwegen  
T. +47 33 35 16 00

**Dantherm AB**

Fridhemsvägen 3  
602 13 Norrköping  
Schweden  
T. +46 (0)11 19 30 40

**Dantherm LLC**

Transportnaya 22/2  
142800, Stupino  
Moscow  
Russland  
T. +7 (495) 642 444 8

**MCS China**

Unit 2B, No. 512  
Yunchuan Road  
Baoshang, Shanghai, 201906  
China  
T. +8621 61486668

**Termigo S.L**

Carrer dels Velluters, 18-2  
46980 Paterna, Valencia  
Spanien  
T. +34 961 524 866

**AirCenter AG**

Täferstrasse 14  
CH-5405 Baden Dättwil  
Schweiz  
T. +41 43 500 00 50

**Heylo GmbH**

Im Finigen 9  
28832 Achim  
Deutschland  
T. +49 4202 97550

**SET Energietechnik GmbH**

August-Blessing-Straße 5  
Hemmingen, 71282  
Deutschland  
T. +49 7150 94540

Vertriebspartner:

BLEIBEN SIE IMMER AUF DEM NEUESTEN STAND

**FOLGEN SIE UNS AUF:**



[danthermgroup.com](http://danthermgroup.com)