Abdeckung Geräteunterseite

für REMKO KWT 180-300 DC

1 Technische Daten

1.1 Geräteabmessungen

		KWT 180 DC	KWT 240-300 DC
Betriebsweise		Abdeckung für die Geräteunterseite von 2-Schlauch Klimageräten	
Abmessungen Höhe	mm	15	15
Abmessungen Breite	mm	740	945
Abmessungen Tiefe	mm	150	150
Gewicht	kg	2,0	2,0
EDV-Nr.		1609255	1609254

1.2 Lieferumfang

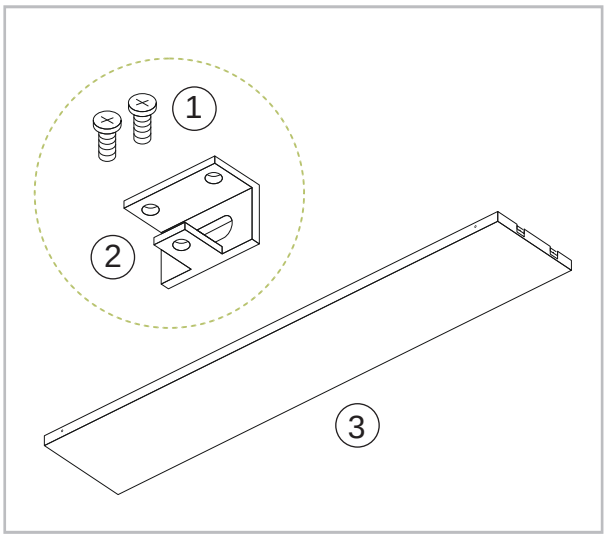

Abb. 2: Lieferumfang

Pos.	Anzahl	Bezeichnung
1	2	Linsenkopfschraube
2	1	Befestigungswinkel
3	1	Abdeckung

2 Montage

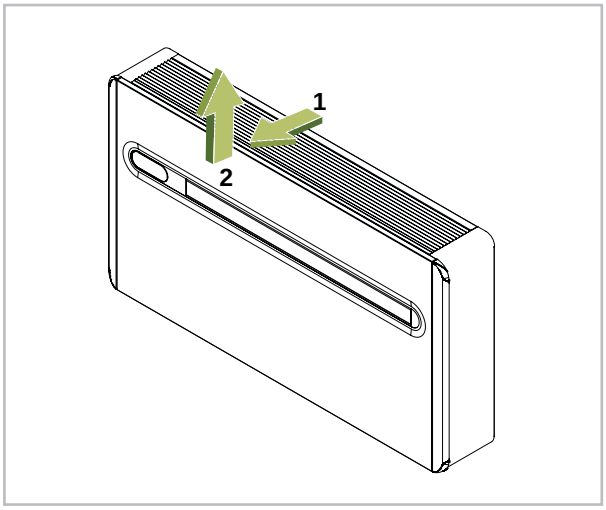

1. Das Ansauggitter nach vorne ziehen und anschließend von oben entnehmen.

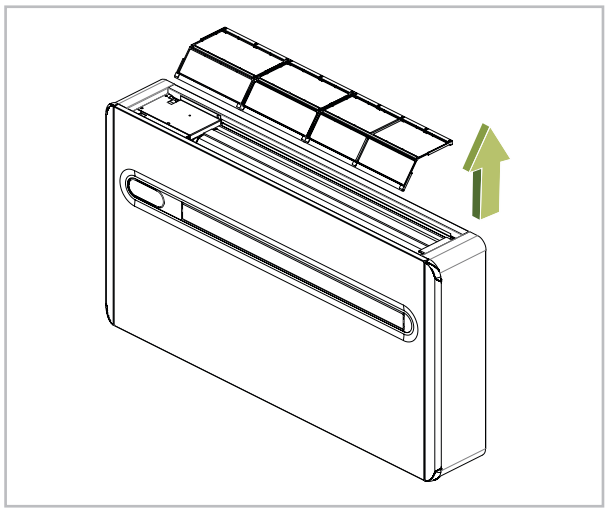

2. Den Luftfilter von oben rausziehen.

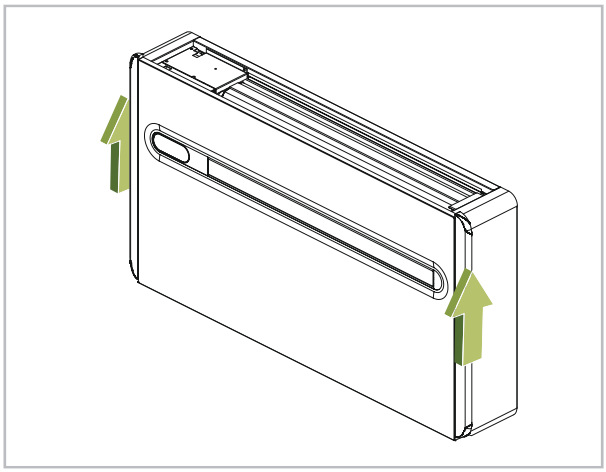

3. Die Seitenleisten nach oben ziehen und entfernen (nur KWT 240 & 300 DC).

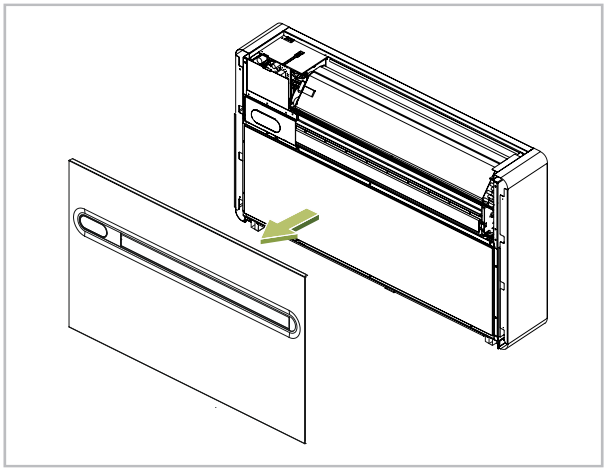

4. Die Gerätefront losschrauben und entfernen.

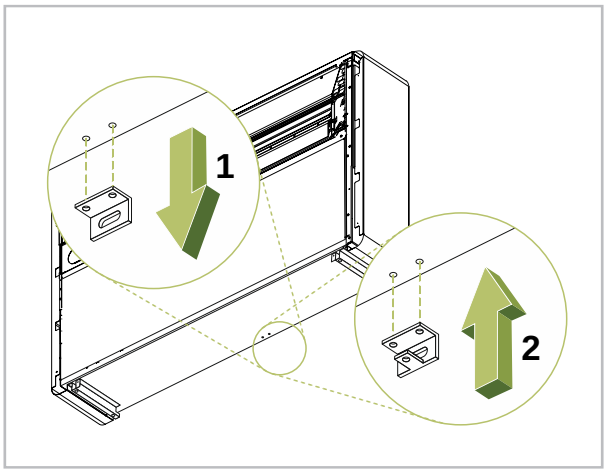

5. Den serienmäßigen Hubschutzbügel an der Geräteunterseite durch den mitgelieferten Befestigungswinkel austauschen.

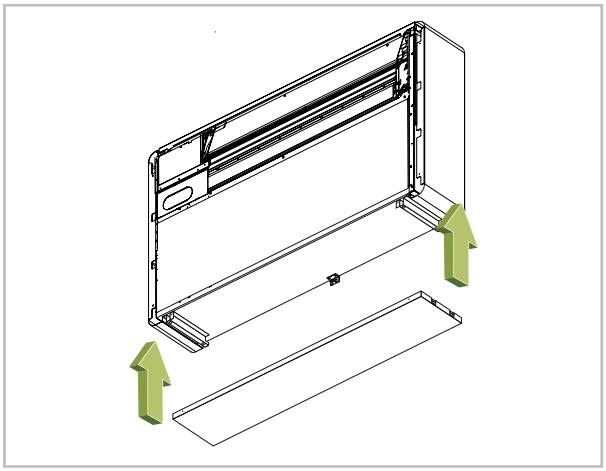

6. Die Abdeckung an der Geräteunterseite anbringen.

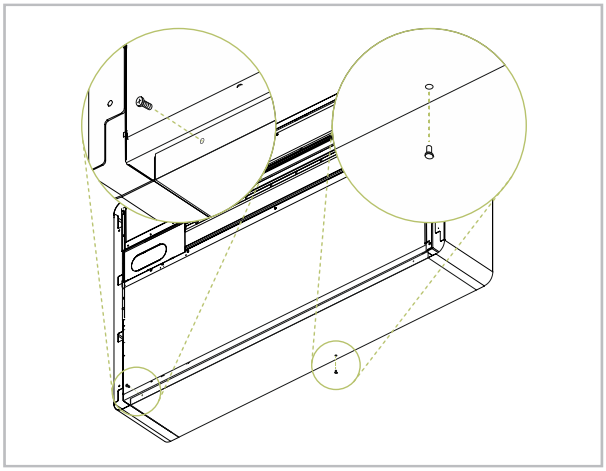

7. Die Abdeckung mit den Linsenkopfschrauben an der Vorderseite des Gerätes verschrauben und auf der Geräteunterseite mit dem Befestigungsclip fixieren.

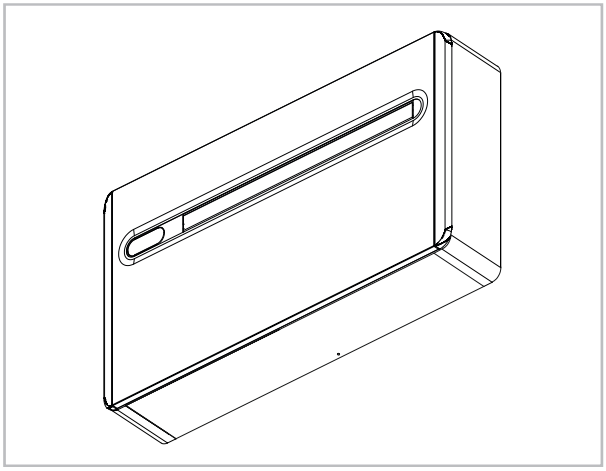

8. Das Gerät in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.